

# 板面除塵機




## 特點說明

1. 全機採用無塵室要求之鋁合金及不銹鋼
2. 可依客戶要求材料大小,特性,製作各種符合製程使用之除塵設備,只要您有任何板面除塵的需求我們均可配合製作
3. 滾輪外拉傳動採非齒輪式機構,避免齒輪磨屑問題
4. 可廣泛使用於印刷電路板及面板或其他有板面除塵需求之產業,我們亦有多種工作模式可依客戶製程選配


## 特殊功能

1. 可依材料正負翹或敏感軟性材料特性進行客製機製作
2. 可加裝耗材節省機構可使操作人員精準控制耗材使用量

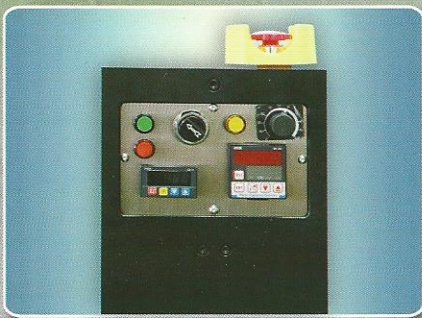

## 操作面板

1. 採用簡易型開關,速控器及線速表
2. 紙捲上下各自獨立開關可不停機進行切割
3. 面板設於主板上方便人員進行操控

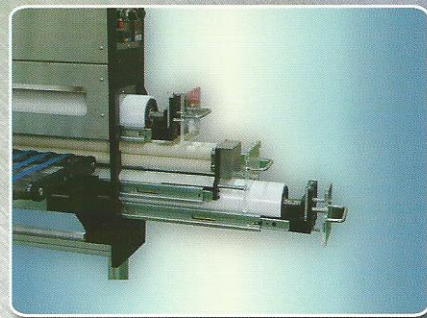

## 外拉系統

1. 清潔滾輪及黏塵紙捲均可獨立外拉
2. 外拉門板採透明壓克力可直接觀察內部運作
3. 入料及出料均有視窗



## 防塵系統

1. 所有活動機構均可依客戶要求進行有效包覆



## 動力系統

1. 傳動採非齒輪式傳動可有效避免齒輪磨屑問題
2. 出料端上下各安裝一支靜電消除器
3. 輸送架型式可依客戶要求選配